

**BT-ZX1**



**WHERE THE PARTY BEGINS™**

**INSTRUCTION MANUAL**

Thank you for purchasing the BT-ZX1 Wireless Speaker. Please read this user manual carefully and keep it for future reference.

## Package Contents

Wireless Speaker


USB-A to Type-C Cable

3.5mm Audio Cable

User Manual

Warranty Card

## Product Diagram

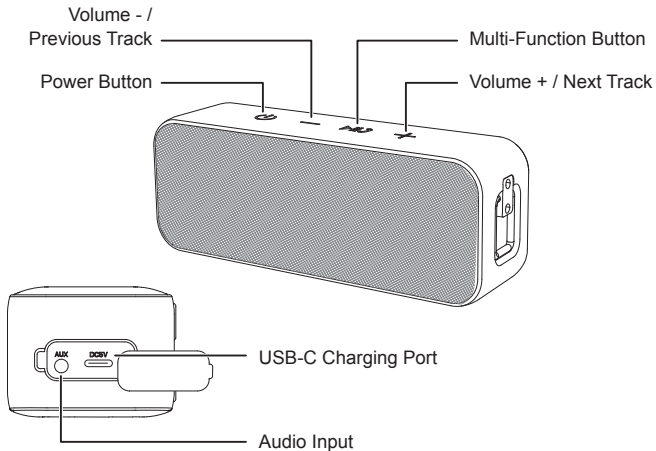

## Specifications

Model	BT-ZX1
Technology	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2
Audio Output Power	2 × 5W
Frequency Response	80Hz - 20KHz
Signal-to-Noise Ratio	≥ 65dB
Input	DC 5V
Charging Time	3 hours
Battery Life	Up to 24 hours
Battery Type	Li-ion Rechargeable (2200mAh)
Operating Range	Up to 33ft / 10m
Dimensions	L 175mm × W 50mm × H 67mm
Weight	360±20g

## Getting Started

### Charging the Speaker

Fully charge the speaker before the first use. Supply the BT-ZX1 with power using the provided USB-type C cable. The LED indicator will turn solid red while charging and turn off when fully charged. A full charge takes about 3 hours.

## Controls & LED Indicator

### AUX Mode

Functions	Instructions
Turn speaker on / off	Press and hold the power button for 2 seconds
Adjust volume	Short-press volume + / - (synchronized with the volume of the iPhone, not Android)
Play or pause	Press the multi-function button

## BT Mode

Functions	Instructions
Turn speaker on / off	Press and hold the power button for 2 seconds
Switch mode	Short-press the power button (between BT and AUX mode)
Enter or exit TWS mode	Double-click the power button
Play or pause	Short-press the multi-function button
Adjust volume	Short-press volume + / - (synchronized with the volume of the iPhone, not Android)
Skip to next/previous track	Press and hold volume + / - for 2 seconds
Answer or end the call	Short-press the multi-function button
Reject an incoming call	Press and hold the multi-function button for 2 seconds
Redial last-outgoing-called number	Double-click the multi-function button in stand-by
Disconnect BT	Long-press the multi-function button

## TWS Mode

Functions	Instructions
Turn speaker on	Press and hold the power button of both speakers for 2 seconds
Turn speaker off	Press and hold the power button of any speaker for 2 seconds
Enter or exit TWS mode	Double-click the power button of the home speaker
Play or pause	Short-press the multi-function button of any of the two speakers
Adjust volume	Short-press the volume + / - of any of the two speakers (synchronized with the volume of the iPhone, not Android)
Skip to next/previous track	Press and hold volume + / - of any of the two speakers
Answer or end the call	Short-press the multi-function button of the home speaker
Reject an incoming call	Press and hold the multi-function button of the home speaker for 2 seconds
Redial last-outgoing-called number	Double-click the multi-function button of the home speaker in stand-by
Disconnect BT	Press and hold the multi-function button of any of the two speakers for 2 seconds

## Power On / Off

- Press and hold the power button for 2 seconds to turn on/off the speaker

## Pairing

1. When you turn on the speaker, it will automatically enter pairing mode.
2. Activate the pairing function on your phone and select "QFX BT-ZX1".
3. If a code or pin is required for pairing, enter "0000" as the default code.
4. When successfully paired, you will hear a beep.

## Note

- If you want to use another device to connect to the BT-ZX1, please press and hold the multi-function button "Play/Pause" for 2 seconds to disconnect BT-ZX1 from the current device. Then repeat the "pairing" steps.
- When you turn the speaker on, it will automatically reconnect to the last-paired device. You can also enter pairing mode if no device is found.
- When the speaker is paused, or there is no Bluetooth connection, the speaker will automatically shut down after 10 minutes



- If the speaker or connected device exceeds the operating range, the speaker will disconnect. The connection to the last successfully connected device will be re-established once you re-enter the wireless range within 10 minutes.

## Playing Audio via Audio Input Connection

Connect the BT-ZX1 to your PC, laptop, or other devices with the audio output port using the included 3.5mm audio cable.

### Note

- The speaker will disconnect from your phone or other paired devices when an audio cable is plugged into the audio input jack. Press the power button to switch back to BT mode

- When playing audio using the audio input jack, press the volume + / - to adjust the volume and short-press the multi-function “Play/Pause” button to pause or resume. Next/previous track control on the speaker is disabled in audio input mode
- For some computers, you may need to access the audio control panel to manually set the speaker as the default audio device

## TWS Mode

1. Turn on two BT-ZX1 speakers at the same time, double-click the power button of one of the speakers to automatically enter the TWS pairing mode, a tone will be heard every three seconds.
2. During the TWS pairing process, double-click the power button to cancel the TWS pairing. If the TWS pairing exceeds 60 seconds and the TWS pairing is not successful, it will automatically return to the normal BT mode.
3. After the TWS pairing is successful, one of the speakers LED light will turn on (this is the satellite) and the other will begin flashing (this is the home). You will hear the BT beep sound after.

4. Activate the pairing function on your phone or other compatible device and select “BT-ZX1”
5. If a code or pin is required for pairing, enter “0000”
6. When successfully paired, you will hear a beep.

## Note

- When the phone is connected to the Bluetooth of one of the speakers first, you need to double-click the power button of the speaker connected to the phone to enter the TWS pairing mode
- After the TWS pairing is successful, double-click the power button on one of the speakers to automatically exit the TWS pairing mode. The BT connection between the home speaker and phone will not disconnect.

# Follow Us



**QFXUSA.COM**



1-800-864-CLUB (2582)  
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)



support@qfxusa.com  
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)



**WHERE THE PARTY BEGINS™**

## Product Care & Use

- Keep away from extreme heat and strong magnetic fields
- Do not use this speaker at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or hearing loss

FCC ID: 2ATIH-SK-A2

**BT-ZX1**



**INSTRUCTION MANUAL**

Gracias por adquirir el altavoz inalámbrico BT-ZX1. Lea atentamente este manual de usuario y consérvelo para consultarlo en el futuro.

## Contenidos del Paquete

Altavoz inalámbrico

Cable USB-A a USB- C


Cable de audio de 3,5 mm

Manual de usuario

Tarjeta de garantía



# QFX BT-ZX1

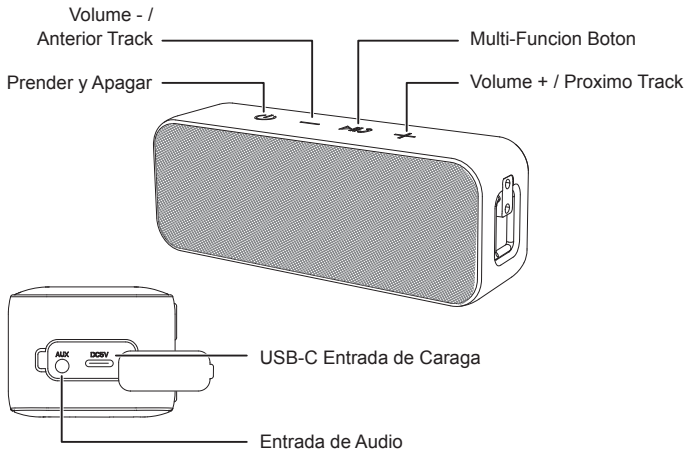

## Specifications

Modelo	BT-ZX1
Technologia	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2
Poder	2 × 5W
Frequency Response	80Hz - 20KHz
Signal-to-Noise Ratio	≥ 65dB
Input	DC 5V
Tiempo de Carga	3 hours
Uso Bateria	Hasta 24 horas
Typo de Bateria	Li-ion (2200mAh)
Rango de operación	Up to 33ft / 10m
Dimensions	L 175mm × W 50mm × H 67mm
Peso	360±20g

## Getting Started

### Cargando

Cargue completamente el altavoz antes del primer uso. Conecte un extremo del cable USB-A a C al puerto de entrada de carga del BT-ZX1 y el otro extremo a un cargador USB o puerto de carga para cargar. El indicador LED se iluminará en rojo fijo mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargado. La carga tarda unas 3 horas.

### Controles & LED Indicador

#### AUX Modo

Funcion	Instruccions
Prender y Apagar	presionado el botón de encendido 2 segundos
Ajusto de volume	Pulsar brevemente el volumen + / - (sincronizado con el volumen del iPhone, no de Android)
Play or pause	Presione el botón multifunción

## BT Modo

Funciones	Instruccions
Enciende / apaga el	presionado el botón de encendido 2 segundos
Modo interruptor	Presione brevemente el botón de encendido (entre los modos BT y AUX)
Entrar o salir del modo TWS	Double-click the power button
Play or pause	Haga doble clic en el botón de encendido
Ajuste de volume	Pulsar brevemente el volumen + / - (sincronizado con el volumen del iPhone, no de Android)
Pista siguiente / anterior	Mantenga presionado el volumen + / - durante 2 segundos
Responde o finaliza la llamada	Short-press the multi-function button
Rechazar una llamada entrante	Presione brevemente el botón multifunción
Volver a marcar el último número al que	Haga doble clic en el botón multifunción en espera
Desconecte BT	Mantenga presionado el botón multifunción

## TWS Modo

Funciones	Instruccions
Enciende la altavoz	Mantenga presionado el botón de encendido de ambos altavoces durante 2 segundos
Apagar la altavoz	Mantenga presionado el botón de encendido de cualquier altavoz durante 2 segundos
Entrar o salir del modo TWS	Haga doble clic en el botón de encendido del altavoz doméstico
Play or pause	Presione brevemente el botón multifunción de cualquiera de los dos altavoces
Adjust volume	Presione brevemente el volumen + / - de cualquiera de los dos altavoces
Pista siguiente / anterior	Press and hold volume + / - of any of the two speakers
Responde o finaliza la llamada	Mantenga presionado el volumen + / - de cualquiera de los dos altavoces
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado el botón multifunción del altavoz doméstico durante 2 segundos
Volver a marcar el último número al que	Haga doble clic en el botón multifunción del altavoz doméstico en espera
Desconecte BT	Mantenga presionado el botón multifunción de cualquiera de los dos altavoces durante 2 segundos

## Encendido / apagado

- Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender / apagar el altavoz

## Pairing

1. Cuando encienda el altavoz, entrará automáticamente en el modo de emparejamiento.
2. Active la función de emparejamiento en su teléfono y seleccione "QFX BT-ZX1".
3. Si se requiere un código o pin para el emparejamiento, ingrese "0000" como código
4. predeterminado.

Cuando esté emparejado correctamente, escuchará un pitido.

## Nota

- Si desea utilizar otro dispositivo para conectarse al BT-ZX1, presione y mantenga presionado el botón multifunción "Reproducir / Pausa" durante 2 segundos para desconectar el BT-ZX1 del dispositivo actual. Luego repita los pasos de "emparejamiento".
- Cuando encienda el altavoz, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado. También puede ingresar al modo de emparejamiento si no se encuentra
- ningún dispositivo.

Cuando el altavoz está en pausa o no hay conexión Bluetooth, el altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos.

- Si el altavoz o el dispositivo conectado excede el rango operativo, el altavoz se desconectará. La conexión con el último dispositivo conectado correctamente se restablecerá una vez que vuelva a ingresar al rango inalámbrico dentro de los 10 minutos.

## Conexión de Entrada de Audio

Conecte el BT-ZX1 a su PC, computadora portátil u otros dispositivos con el puerto de salida de audio utilizando el cable de audio de 3,5 mm incluido.

## Nota

- El altavoz se desconectará de su teléfono u otros dispositivos emparejados cuando se conecte un cable de audio a la toma de entrada de audio. Presione el botón de encendido para volver al modo BT.

- Cuando reproduzca audio usando el conector de entrada de audio, presione el volumen + / - para ajustar el volumen y presione brevemente el botón multifunción “Reproducir / Pausa” para pausar o reanudar. El control de pista siguiente / anterior en el altavoz está deshabilitado en el modo de entrada de audio
- En algunas computadoras, es posible que deba acceder al panel de control de audio para configurar manualmente el altavoz como dispositivo de audio predeterminado

## TWS Mode

1. Encienda dos altavoces BT-ZX1 al mismo tiempo, haga doble clic en el botón de encendido de uno de los altavoces para ingresar automáticamente al modo de emparejamiento TWS, se escuchará un tono cada tres segundos.
2. Durante el proceso de emparejamiento de TWS, haga doble clic en el botón de encendido para cancelar el emparejamiento de TWS. Si el emparejamiento TWS supera los 60 segundos y el emparejamiento TWS no se realiza correctamente, volverá automáticamente
3. al modo BT normal.  
Después de que el emparejamiento TWS sea exitoso, la luz LED de uno de los altavoces se encenderá (este es el satélite) y el otro comenzará a parpadear (este es el hogar). Escuchará el pitido de BT después.



4. Active la función de emparejamiento en su teléfono u otro dispositivo compatible y seleccione "BT-ZX1"
5. Si se requiere un código o un PIN para el emparejamiento, ingrese "0000"
6. Cuando esté emparejado correctamente, escuchará un pitido.

## Nota

- Cuando el teléfono está conectado al Bluetooth de uno de los altavoces primero, debe hacer doble clic en el botón de encendido del altavoz conectado al teléfono para ingresar al modo de emparejamiento TWS
- Después de que el emparejamiento TWS sea exitoso, haga doble clic en el botón de encendido en uno de los altavoces para salir automáticamente del modo de emparejamiento TWS. La conexión BT entre el altavoz doméstico y el teléfono no se desconectará.

# Follow Us



**QFXUSA.COM**



1-800-864-CLUB (2582)  
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)



support@qfxusa.com  
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)



**WHERE THE PARTY BEGINS™**

## Cuidado y Uso del Producto

- Manténgase alejado del calor extremo y los campos magnéticos fuertes.
- No use este altavoz a un volumen alto durante períodos prolongados, ya que esto puede causar daños auditivos permanentes o pérdida auditiva.

**BT-ZX1**



**INSTRUCTION MANUAL**

Merci d'avoir acheté le haut-parleur sans fil BT-ZX1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future.

## Contenu du Colis

Haut-parleur sans fil


Câble USB-A vers USB- C

Câble audio 3,5 mm

Manuel de l'Utilisateur

Carte de garantie

# BT-ZX-1

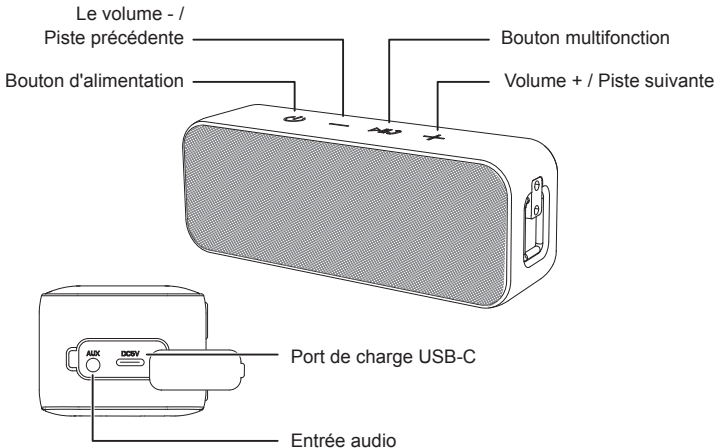

## Specifications

Modèle	BT-ZX1
La technologie	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2
Puissance de sortie audio	2 × 5W
Frequency Response	80Hz - 20KHz
Rapport signal sur bruit	≥ 65dB
Saisir	DC 5V
Temps de charge	3 hours
Vie de la batterie	Jusqu'à 24 heures
Type de batterie	Li-ion Rechargeable (2200mAh)
Plage de fonctionnement	Up to 33ft / 10m
Dimensions	L 175mm × W 50mm × H 67mm
Poids	360±20g



## Charger le haut-parleur

Chargez complètement l'enceinte avant la première utilisation. Connectez une extrémité du câble USB-A vers C au port d'entrée de charge du BT-ZX1 et l'autre extrémité à un chargeur USB ou un port de charge pour charger. L'indicateur LED sera rouge fixe pendant la charge et s'éteindra une fois complètement chargé. La charge prend environ 3 heures.

## Commandes et Indicateur LED

### AUX Mode

Les fonctions	Instructions
Activer/désactiver	Appuyez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes
Ajuster le volume	Volume par appui court + / - (synchronisé avec le volume de l'iPhone, pas Android)
Lecture ou pause	Appuyez sur le bouton multifonction

## BT Mode

Les fonctions	Instructions
Activer/désactiver	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant
Changer de mode	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (entre les modes BT et AUX)
Entrer ou quitter le mode TWS	Double-cliquez sur le bouton d'alimentation
Play or pause	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction
Ajuster le volume	Volume par appui court + / - (synchronisé avec le volume de l'iPhone, pas d'Android)
piste suivante/précédente	Appuyez et maintenez le volume + / - pendant 2 secondes
Répondre ou mettre fin à l'appel	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction
Refuser un appel entrant	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant 2 secondes
Rappeler le dernier numéro appelé	Double-cliquez sur le bouton multifonction en veille
Déconnecter BT	Appuyez longuement sur le bouton multifonction

## TWS Mode

Les fonctions	Instructions
Allumer le haut-parleur	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation des deux haut-parleurs pendant 2 secondes
Désactiver le	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de n'importe quel haut-parleur pendant 2 secondes
Entrer ou quitter le mode TWS	Double-cliquez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte domestique
Play or pause	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction de l'un des deux haut-parleurs
Ajuster le volume	Appuyez brièvement sur le volume + / - de l'un des deux haut-parleurs (synchronisé avec le volume de l'iPhone, pas Android)
piste suivante/précédente	Appuyez et maintenez le volume + / - de l'un des deux haut-parleurs
Répondre ou mettre fin à l'appel	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction de l'enceinte domestique
Refuser un appel entrant	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction de l'enceinte domestique pendant 2 secondes
Rappeler le dernier numéro appelé	Double-cliquez sur le bouton multifonction de l'enceinte home en veille
Déconnecter BT	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction de l'un des deux haut-parleurs pendant 2 secondes

## Marche / arrêt

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre le haut-parleur.

## Pairing

1. Lorsque vous allumez le haut-parleur, il entrera automatiquement en mode d'appairage.
2. Activez la fonction d'appairage sur votre téléphone et sélectionnez « QFX BT-ZX1 ».
3. Si un code ou un code PIN est requis pour l'appairage, saisissez « 0000 » comme code par défaut.

Une fois l'appairage réussi, vous entendrez un bip.

## Note

- Si vous souhaitez utiliser un autre appareil pour vous connecter au BT-ZX1, veuillez appuyer et maintenir enfoncé le bouton multifonction « Lecture/Pause » pendant 2 secondes pour déconnecter le BT-ZX1 de l'appareil actuel. Répétez ensuite les étapes de « couplage ».
- Lorsque vous allumez le haut-parleur, il se reconnectera automatiquement au dernier appareil couplé. Vous pouvez également entrer en mode de couplage si aucun appareil n'est trouvé.
- Lorsque le haut-parleur est en pause ou qu'il n'y a pas de connexion Bluetooth, le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 10 minutes

- Si le haut-parleur ou l'appareil connecté dépasse la plage de fonctionnement, le haut-parleur se déconnectera. La connexion au dernier appareil connecté avec succès sera rétablie une fois que vous reviendrez à la portée sans fil dans les 10 minutes.

## Connexion d'entrée Audio

Connectez le BT-ZX1 à votre PC, ordinateur portable ou autres appareils avec le port de sortie audio à l'aide du câble audio 3.5 mm inclus.

## Note

- Le haut-parleur se déconnectera de votre téléphone ou d'autres appareils couplés lorsqu'un câble audio est branché dans la prise d'entrée audio. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour revenir en mode BT

- Lors de la lecture audio à l'aide de la prise d'entrée audio, appuyez sur le volume + / - pour régler le volume et appuyez brièvement sur le bouton multifonction « Lecture/Pause » pour mettre en pause ou reprendre. Le contrôle de la piste suivante/précédente sur le haut-parleur est désactivé en mode d'entrée audio
- Pour certains ordinateurs, vous devrez peut-être accéder au panneau de configuration audio pour définir manuellement le haut-parleur comme périphérique audio par défaut

## TWS Mode

1. Allumez deux haut-parleurs BT-ZX1 en même temps, double-cliquez sur le bouton d'alimentation de l'un des haut-parleurs pour entrer automatiquement en mode d'appairage TWS, une tonalité se fera entendre toutes les trois secondes.
2. Pendant le processus d'appariement TWS, double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour annuler l'appariement TWS. Si l'appairage TWS dépasse 60 secondes et que l'appairage TWS échoue, il reviendra automatiquement au mode BT normal.
3. Une fois l'appairage TWS réussi, l'un des voyants LED des haut-parleurs s'allumera (c'est le satellite) et l'autre commencera à clignoter (c'est la maison). Vous entendrez le bip BT après.

4. Activez la fonction d'appairage sur votre téléphone ou autre appareil compatible et sélectionnez « BT-ZX1 »
5. Si un code ou un code PIN est requis pour l'appairage, saisissez « 0000 »
6. Une fois l'appairage réussi, vous entendrez un bip.

## Note

- Lorsque le téléphone est d'abord connecté au Bluetooth de l'un des haut-parleurs, vous devez double-cliquer sur le bouton d'alimentation du haut-parleur connecté au téléphone pour entrer dans le mode d'appairage TWS
- Une fois l'appairage TWS réussi, double-cliquez sur le bouton d'alimentation de l'un des haut-parleurs pour quitter automatiquement le mode d'appairage TWS. La connexion BT entre le haut-parleur domestique et le téléphone ne se déconnectera pas.

# Follow Us



**QFXUSA.COM**





1-800-864-CLUB (2582)  
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)



support@qfxusa.com  
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)



**WHERE THE PARTY BEGINS™**

## Entretien et Utilisation du Produit

- Tenir à l'écart de la chaleur extrême et des champs magnétiques puissants
- N'utilisez pas ce haut-parleur à un volume élevé pendant des périodes prolongées, car cela pourrait causer des dommages auditifs permanents ou une perte auditive